


# 屋外用 LED標示システム AVC - BX series

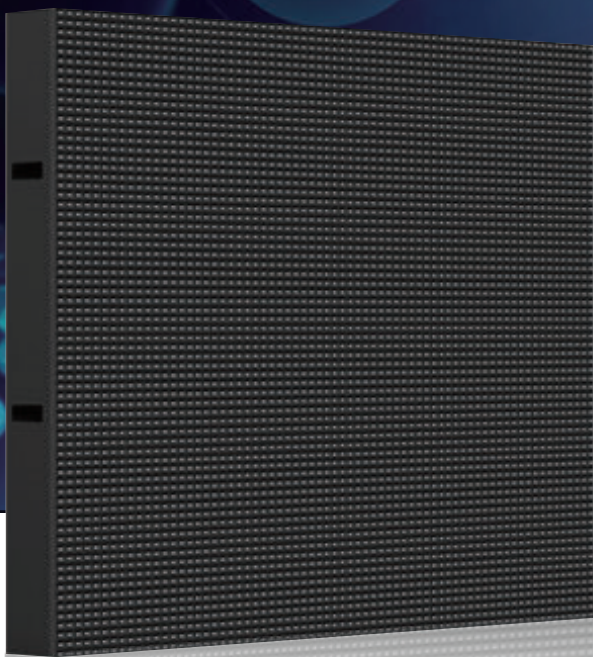

- 鮮やかで美しい色調を提供

281兆色の色再現能力を持つプロセッサと、色のバラつきが少ないLED素子の採用により、中間色も鮮やかに再現することが出来ます。

- 抜群の耐久性

表示部分のLEDは50,000時間以上の長寿命のため、長い期間入替え無しで使用することが出来ます。これにより、ランニングコストを大幅に抑える事が出来ます。

- 保護等級IP65を取得

LEDモジュールは対UV仕様のマスクを採用。高い防水性と防塵製を確保しております。

- 高いカスタマイズ性

設置場所の明るさ・画面サイズ・環境・予算等に合わせ、自由に表示盤本体のサイズ、設置方法を変更できます。


- 現場に合わせた保守アクセスの柔軟性

保守アクセスを正面・背面に選択可能。現場の保守アクセスや環境に合わせ、最適な提案を致します。

LED交換例



画面サイズ

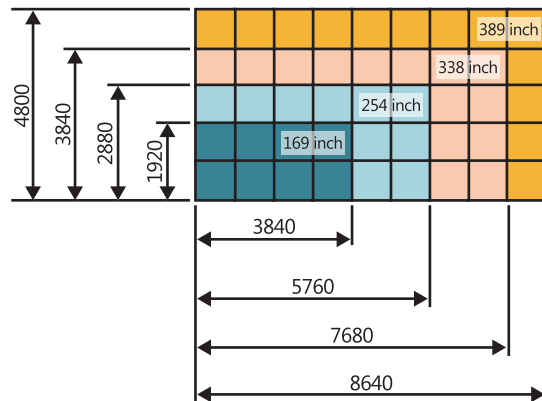

## 設置風景 & 納入事例



項目	単位	AVC-BX6	AVC-BX8	AVC-BX10
画素ピッチ	mm	6	8	10
LEDユニット寸法 (W×H×D)	mm	960 × 960	960 × 960	960 × 960
LEDパネル寸法 (W×H)	mm	320 × 320	320 × 320	320 × 320
LEDユニット解像度	pixels	192 × 192	160 × 160	96 × 96
LEDユニット重量	kg	55	55	55
輝度 (100%表示時)	cd/m <sup>2</sup>	5,500	5,500	5,500
視認角度 (H/V)	度	140 / 140	140 / 140	140 / 140
入力電圧	V	AC100 ~ 200 (50~60Hz)	AC100 ~ 200 (50~60Hz)	AC100 ~ 200 (50~60Hz)
動作可能温湿度	℃ / %	-20 ~ +40 / 10~90	-20 ~ +40 / 10~90	-20 ~ +40 / 10~90
最大消費電力 (1ユニット)	W	829	857	889
リフレッシュレート	hz	1920	1920	1920
保守アクセス	-	Front / Rear	Front / Rear	Front / Rear
保護等級	-	IP65	IP65	IP65

お問い合わせ

<https://www.avc.co.jp/>

**AVC** 株式会社  
**映像センター**  
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

詳しくは AVC LED Display System へ  
<https://www.avc.co.jp/led>



システム販売事業部

〈首都圏〉 〒135-0062 東京都江東区東雲 2-9-12 AVCスクウェア Tel.03-3527-8660 Fax.03-3527-8666  
 〈関西〉 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-25 Tel.06-6836-7827 Fax.06-6310-6144

〈本社〉 〒135-0062 東京都江東区東雲 2-9-12 AVCスクウェア Tel.03-3527-8571 Fax.03-3527-8580  
 〈大阪〉 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-25 Tel.06-6836-7591 Fax.06-6310-6144  
 〈名古屋〉 〒456-0068 愛知県名古屋市中区熱田区神野町 2-70 Tel.052-684-5031 Fax.052-684-5065

【OVERSEAS】 SHANGHAI

※ 会社名、製品名などは各社または各団体の商標もしくは登録商標です。  
 ※ 製品の仕様および内容は予告なく変更する場合がございます。

Copyright©2025 Audio Visual Communications Ltd. All Rights Reserved.

AI183192501